

CATALOGO PRODUCTOS 2024





<https://www.sulvat.com.ar/>




administración@sulvat.com.ar / ignacio@sulvat.com.ar



[SULVAT S.R.L.](#)



Catalogo 2024



BUJES DE REDUCCION ASIENTO VIROLA



DT - 0200	ROSCA GAS 1/4 x ROSCA GAS 1/8
DT - 0201	ROSCA GAS 3/8 x ROSCA GAS 1/8
DT - 0202	ROSCA GAS 3/8 x ROSCA GAS 1/4
DT - 0203	ROSCA GAS 1/2 x ROSCA GAS 1/8
DT - 0204	ROSCA GAS 1/2 x ROSCA GAS 1/4
DT - 0205	ROSCA GAS 1/2 x ROSCA GAS 3/8
DT - 0206	ROSCA GAS 3/4 x ROSCA GAS 1/8
DT - 0207	ROSCA GAS 3/4 x ROSCA GAS 1/4
DT - 0208	ROSCA GAS 3/4 x ROSCA GAS 3/8
DT - 0209	ROSCA GAS 3/4 x ROSCA GAS 1/2



BUJES RED. PUNTA CONICA ASIENTO PESTAÑA

DT - 0230	MACHO GAS 1/4 x HEMBRA GAS 1/8
DT - 0231	MACHO GAS 3/8 x HEMBRA GAS 1/8
DT - 0232	MACHO GAS 3/8 x HEMBRA GAS 1/4

APLICACIONES:

Conexiones para instalaciones de aire, agua, aceites, gas envasado, gas natural, combustible, grasas, lubricantes.

USO RECOMENDABLE: tubos sin costura, tubos y caños de cobre, tubos y caños de bronce, tubos y caños de aluminio.

PRESION DE TRABAJO: segun temperaturas de uso y tipo de tubo

TEMPERATURA DE TRABAJO: DESDE - 51 °C a 121 °C.

MATERIAL USADO EN LA FABRICACION DE NUESTRAS

PIEZAS:

BRONCE-LATON en barras trefiladas (58% Cu; 40 % Zn; 2 % Pb)

EN ACERO: S.A.E. 12L14 recubrimiento superficial zincado electrolítico.

Las roscas B.S.P. son cilíndricas.

Las roscas N.P.T son cónicas



Catalogo 2024



BUJE REDUCCION



DT - 0250	CUPLA H - H 1/4 - 1/8
DT - 0251	CUPLA H - H 3/8 - 1/4
DT - 0252	CUPLA H - H 1/2 - 1/8
DT - 0253	CUPLA H - H 1/2 - 1/4
DT - 0254	CUPLA H - H 1/2 - 3/8



BUJE ROSCADO



DT - 0270	CUPLA 1/8
DT - 0271	CUPLA 1/4
DT - 0272	CUPLA 3/8
DT - 0273	CUPLA 1/2
DT - 0274	CUPLA 3/4

APLICACIONES:

Conexiones para instalaciones de aire, agua, aceites, gas envasado, gas natural, combustible, grasas, lubricantes.

USO RECOMENDABLE: tubos sin costura, tubos y caños de cobre, tubos y caños de bronce, tubos y caños de aluminio.

PRESION DE TRABAJO: segun temperaturas de uso y tipo de tubo

TEMPERATURA DE TRABAJO: DESDE - 51 °C a 121 °C.

MATERIAL USADO EN LA FABRICACION DE NUESTRAS

PIEZAS:

BRONCE-LATON en barras trelladas (58% Cu; 40 % Zn; 2 % Pb)



EN ACERO: S.A.E. 12L14 recubrimiento superficial zincado electrolítico.

Las roscas B.S.P. son cilíndricas.

Las roscas N.P.T son cónicas



Catalogo 2024

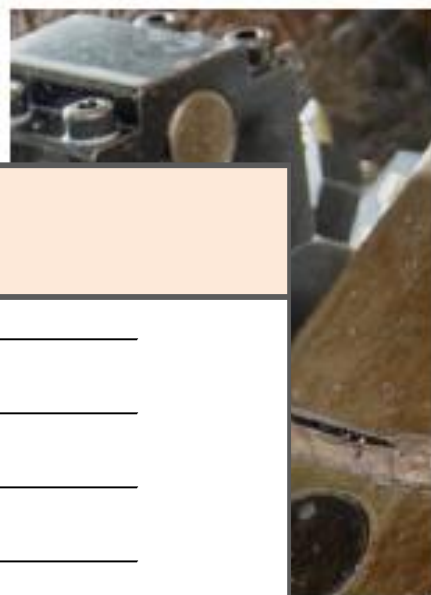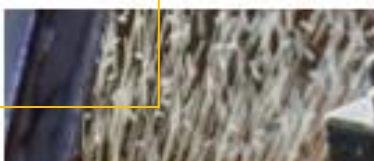

CODOS DE BRONCE TREFILADO M-H



DT - 0320	CODO MACHO - HEMBRA 1/8 - 1/8
DT - 0321	CODO MACHO - HEMBRA 1/4 - 1/8
DT - 0322	CODO MACHO - HEMBRA 1/4 - 1/4



CODOS DE BRONCE TREFILADO M-M

DT - 0330	CODO MACHO - MACHO 1/8 - 1/8
DT - 0331	CODO MACHO - MACHO 1/4 - 1/4



CODOS DE BRONCE TREFILADO H-H

DT - 0340	CODO HEMBRA - HEMBRA 1/4 - 1/4
-----------	--------------------------------

APLICACIONES:

Conexiones para instalaciones de aire, agua, aceites, gas envasado, gas natural, combustible, grasas, lubricantes.

USO RECOMENDABLE: tubos sin costura, tubos y caños de cobre, tubos y caños de bronce, tubos y caños de aluminio.

PRESION DE TRABAJO: segun temperaturas de uso y tipo de tubo

TEMPERATURA DE TRABAJO: DESDE - 51 °C a 121 °C.

MATERIAL USADO EN LA FABRICACION DE NUESTRAS

PIEZAS:

BRONCE-LATON en barras trefiladas (58% Cu; 40 % Zn; 2 % Pb)

EN ACERO: S.A.E. 12L14 recubrimiento superficial zincado

electrolítico.

Las roscas B.S.P. son cilíndricas.

Las roscas N.P.T son cónicas



Catalogo 2024



ENTRERROSCA M-M ASIENTO PESTAÑA

DT - 0400	ENTRERROSCA M-M ASIENTO PESTAÑA 1/8 BSP x ROSCA 1/8 BSP
DT - 0401	ENTRERROSCA M-M ASIENTO PESTAÑA 1/4 BSP x ROSCA 1/4 BSP
DT - 0402	ENTRERROSCA M-M ASIENTO PESTAÑA 3/8 BSP x 3/8 BSP
DT - 0403	ENTRERROSCA M-M ASIENTO PESTAÑA 1/2 BSP x 1/2 BSP
DT - 0404	ENTRERROSCA M-M ASIENTO PESTAÑA 3/4 BSP x 3/4 BSP



ENTRERROSCA M-M ASIENTO VIROLA



DT - 0450	ENTRERROSCA M-M ASIENTO VIROLA 1/8 BSP x 1/8 BSP
DT - 0451	ENTRERROSCA M-M ASIENTO VIROLA 1/4 BSP x 1/4 BSP
DT - 0452	ENTRERROSCA M-M ASIENTO VIROLA 3/8 BSP x 3/8 BSP
DT - 0453	ENTRERROSCA M-M ASIENTO VIROLA 1/2 BSP x 1/2 BSP
DT - 0454	ENTRERROSCA M-M ASIENTO VIROLA 3/4 BSP x 3/4 BSP

APLICACIONES:

Conexiones para instalaciones de aire, agua, aceites, gas envasado, gas natural, combustible, grasas, lubricantes.

USO RECOMENDABLE: tubos sin costura, tubos y caños de cobre, tubos y caños de bronce, tubos y caños de aluminio.

PRESION DE TRABAJO: segun temperaturas de uso y tipo de tubo

TEMPERATURA DE TRABAJO: DESDE – 51 °C a 121 °C.

MATERIAL USADO EN LA FABRICACION DE NUESTRAS

PIEZAS:

BRONCE-LATON en barras trefiladas (58% Cu; 40 % Zn; 2 % Pb)

EN ACERO: S.A.E. 12L14 recubrimiento superficial zincado electrolítico.

Las roscas B.S.P. son cilíndricas.

Las roscas N.P.T son cónicas

Catalogo 2024

ENTRERROSCA M-M (1) LADO P/PESTAÑA - (1) LADO P/VIOLA



DT - 0470	ENTRERROSCA M-M 1/8 BSP x 1/8 BSP (P/PESTAÑA-P/VIOLA)
DT - 0471	ENTRERROSCA M-M 1/4 BSP x 1/4 BSP (P/PESTAÑA-P/VIOLA)
DT - 0472	ENTRERROSCA M-M 3/8 BSP x 3/8 BSP (P/PESTAÑA-P/VIOLA)
DT - 0473	ENTRERROSCA M-M 1/2 BSP x 1/2 BSP (P/PESTAÑA-P/VIOLA)
DT - 0474	ENTRERROSCA M-M 3/4 BSP x 3/4 BSP (P/PESTAÑA-P/VIOLA)

APLICACIONES:

Conexiones para instalaciones de aire, agua, aceites, gas envasado, gas natural, combustible, grasas, lubricantes.

USO RECOMENDABLE: tubos sin costura, tubos y caños de cobre, tubos y caños de bronce, tubos y caños de aluminio.

PRESION DE TRABAJO: segun temperaturas de uso y tipo de tubo

TEMPERATURA DE TRABAJO: DESDE - 51 °C a 121 °C.

MATERIAL USADO EN LA FABRICACION DE NUESTRAS

PIEZAS:

BRONCE-LATON en barras trelladas (58% Cu; 40 % Zn; 2 % Pb)

EN ACERO: S.A.E. 12L14 recubrimiento superficial zincado electrolítico.

Las roscas B.S.P. son cilíndricas.

Las roscas N.P.T son cónicas

Catalogo 2024



INYECTORES



DT - 0600	INYEctor PILOTO G.N.
DT - 0601	INYEctor PILOTO G.E.
DT - 0602	INYEctor PILOTO P/CTZ



PICO INYECTORES



DT - 0700	PICO INYEctor (INDICAR DIAMETRO)-SIN GRABAR
DT - 0701	PICO INYEctor (INDICAR DIAMETRO)-GRABADO *Hex.e/caras 8 mm.*

APLICACIONES:

Conexiones para instalaciones de aire, agua, aceites, gas envasado, gas natural, combustible, grasas, lubricantes.

USO RECOMENDABLE: tubos sin costura, tubos y caños de cobre, tubos y caños de bronce, tubos y caños de aluminio.

PRESION DE TRABAJO: segun temperaturas de uso y tipo de tubo

TEMPERATURA DE TRABAJO: DESDE - 51 °C a 121 °C.

MATERIAL USADO EN LA FABRICACION DE NUESTRAS

PIEZAS:

BRONCE-LATON en barras trelladas (58% Cu; 40 % Zn; 2 % Pb)


EN ACERO: S.A.E. 12L14 recubrimiento superficial zincado electrolítico.

Las roscas B.S.P. son cilíndricas.

Las roscas N.P.T son cónicas



Catalogo 2024

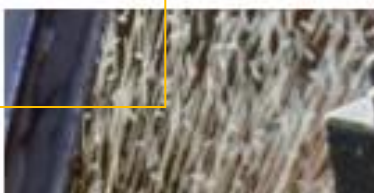

REDUCCION M-M PUNTAS P/PESTAÑA



DT - 0800	REDUCCION M-M 1/4 - 1/8 PUNTA PESTAÑA
DT - 0801	REDUCCION M-M 3/8 - 1/8 PUNTA PESTAÑA
DT - 0802	REDUCCION M-M 3/8 - 1/4 PUNTA PESTAÑA
DT - 0803	REDUCCION M-M 3/8 - 3/8 PUNTA PESTAÑA
DT - 0804	REDUCCION M-M 1/2 - 1/8 PUNTA PESTAÑA
DT - 0805	REDUCCION M-M 1/2 - 1/4 PUNTA PESTAÑA
DT - 0806	REDUCCION M-M 1/2 - 3/8 PUNTA PESTAÑA
DT - 0807	REDUCCION M-M 3/4 - 1/2 PUNTA PESTAÑA



APLICACIONES:

Conexiones para instalaciones de aire, agua, aceites, gas envasado, gas natural, combustible, grasas, lubricantes.

USO RECOMENDABLE: tubos sin costura, tubos y caños de cobre, tubos y caños de bronce, tubos y caños de aluminio.

PRESION DE TRABAJO: segun temperaturas de uso y tipo de tubo

TEMPERATURA DE TRABAJO: DESDE - 51 °C a 121 °C.

MATERIAL USADO EN LA FABRICACION DE NUESTRAS

PIEZAS:

BRONCE-LATON en barras trelladas (58% Cu; 40 % Zn; 2 % Pb)

EN ACERO: S.A.E. 12L14 recubrimiento superficial zincado electrolítico.

Las roscas B.S.P. son cilíndricas.

Las roscas N.P.T son cónicas



Catalogo 2024



REDUCCION M-M (1) LADO AS.P/PESTAÑA - (1) LADO AS.H.P/VIROLA

DT - 0820	REDUCCION M-M ROSCA 1/4 BSP x ROSCA 1/8 BSP
DT - 0821	REDUCCION M-M ROSCA 3/8 BSP x ROSCA 1/8 BSP
DT - 0822	REDUCCION M-M ROSCA 3/8 BSP x ROSCA 1/4 BSP
DT - 0823	REDUCCION M-M ROSCA 3/8 BSP x ROSCA 3/8 BSP
DT - 0824	REDUCCION M-M ROSCA 1/2 BSP x ROSCA 1/8 BSP
DT - 0825	REDUCCION M-M ROSCA 1/2 BSP x ROSCA 1/4 BSP
DT - 0826	REDUCCION M-M ROSCA 1/2 BSP x ROSCA 3/8 BSP
DT - 0827	REDUCCION M-M ROSCA 3/4 BSP x ROSCA 1/2 BSP



APLICACIONES:

Conexiones para instalaciones de aire, agua, aceites, gas envasado, gas natural, combustible, grasas, lubricantes.

USO RECOMENDABLE: tubos sin costura, tubos y caños de cobre, tubos y caños de bronce, tubos y caños de aluminio.

PRESION DE TRABAJO: segun temperaturas de uso y tipo de tubo

TEMPERATURA DE TRABAJO: DESDE – 51 °C a 121 °C.

MATERIAL USADO EN LA FABRICACION DE NUESTRAS

PIEZAS:

BRONCE-LATON en barras trelladas (58% Cu; 40 % Zn; 2 % Pb)


EN ACERO: S.A.E. 12L14 recubrimiento superficial zincado electrolítico.

Las roscas B.S.P. son cilíndricas.

Las roscas N.P.T son cónicas



Catalogo 2024

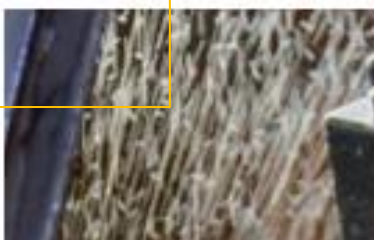

REDUCCION M-M (1) LADO AS.P/VIROLA - (1) LADO AS.P/PESTAÑA

DT - 0830	REDUCCION M-M ROSCA 1/4 BSP x ROSCA 1/8 BSP
DT - 0831	REDUCCION M-M ROSCA 3/8 BSP x ROSCA 1/8 BSP
DT - 0832	REDUCCION M-M ROSCA 3/8 BSP x ROSCA 1/4 BSP
DT - 0833	REDUCCION M-M ROSCA 3/8 BSP x ROSCA 3/8 BSP
DT - 0834	REDUCCION M-M ROSCA 1/2 BSP x ROSCA 1/8 BSP
DT - 0835	REDUCCION M-M ROSCA 1/2 BSP x ROSCA 1/4 BSP
DT - 0836	REDUCCION M-M ROSCA 1/2 BSP x ROSCA 3/8 BSP
DT - 0837	REDUCCION M-M ROSCA 3/4 BSP x ROSCA 1/2 BSP



APLICACIONES:

Conexiones para instalaciones de aire, agua, aceites, gas envasado, gas natural, combustible, grasas, lubricantes.

USO RECOMENDABLE: tubos sin costura, tubos y caños de cobre, tubos y caños de bronce, tubos y caños de aluminio.

PRESION DE TRABAJO: segun temperaturas de uso y tipo de tubo

TEMPERATURA DE TRABAJO: DESDE - 51 °C a 121 °C.

MATERIAL USADO EN LA FABRICACION DE NUESTRAS

PIEZAS:

BRONCE-LATON en barras trefiladas (58% Cu; 40 % Zn; 2 % Pb)


EN ACERO: S.A.E. 12L14 recubrimiento superficial zincado electrolítico.

Las roscas B.S.P. son cilíndricas.

Las roscas N.P.T son cónicas



Catalogo 2024

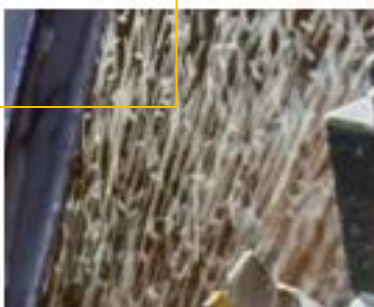

REDUCCION M-M (2) LADOS ASIENTO H P/VIROLA



DT - 0840	REDUCCION M-M ROSCA 1/4 BSP x ROSCA 1/8 BSP
DT - 0841	REDUCCION M-M ROSCA 3/8 BSP x ROSCA 1/8 BSP
DT - 0842	REDUCCION M-M ROSCA 3/8 BSP x ROSCA 1/4 BSP
DT - 0843	REDUCCION ESPECIAL 3/8 - 1/4 BCE.
DT - 0844	REDUCCION M-M ROSCA 3/8 BSP x ROSCA 3/8 BSP
DT - 0845	REDUCCION M-M ROSCA 1/2 BSP x ROSCA 1/8 BSP
DT - 0846	REDUCCION M-M ROSCA 1/2 BSP x ROSCA 1/4 BSP
DT - 0847	REDUCCION M-M ROSCA 1/2 BSP x ROSCA 3/8 BSP
DT - 0848	REDUCCION M-M ROSCA 3/4 BSP x ROSCA 1/2 BSP

APLICACIONES:

Conexiones para instalaciones de aire, agua, aceites, gas envasado, gas natural, combustible, grasas, lubricantes.

USO RECOMENDABLE: tubos sin costura, tubos y caños de cobre, tubos y caños de bronce, tubos y caños de aluminio.

PRESION DE TRABAJO: segun temperaturas de uso y tipo de tubo

TEMPERATURA DE TRABAJO: DESDE - 51 °C a 121 °C.

MATERIAL USADO EN LA FABRICACION DE NUESTRAS

PIEZAS:

BRONCE-LATON en barras trefiladas (58% Cu; 40 % Zn; 2 % Pb)

EN ACERO: S.A.E. 12L14 recubrimiento superficial zincado electrolítico.

Las roscas B.S.P. son cilíndricas.

Las roscas N.P.T son cónicas



Catalogo 2024



REDUCCION H-M P/PESTAÑA

DT - 0850	HEMBRA GAS 1/4 x MACHO GAS 1/8
DT - 0851	HEMBRA GAS 3/8 x MACHO GAS 1/8
DT - 0852	HEMBRA GAS 3/8 x MACHO GAS 1/4
DT - 0853	HEMBRA GAS 3/8 x MACHO GAS 3/8
DT - 0854	HEMBRA GAS 1/2 x MACHO GAS 1/8
DT - 0855	HEMBRA GAS 1/2 x MACHO GAS 1/4
DT - 0856	HEMBRA GAS 1/2 x MACHO GAS 3/8
DT - 0857	HEMBRA GAS 3/4 x MACHO GAS 1/2

APLICACIONES:

Conexiones para instalaciones de aire, agua, aceites, gas envasado, gas natural, combustible, grasas, lubricantes.

USO RECOMENDABLE: tubos sin costura, tubos y caños de cobre, tubos y caños de bronce, tubos y caños de aluminio.

PRESION DE TRABAJO: segun temperaturas de uso y tipo de tubo

TEMPERATURA DE TRABAJO: DESDE - 51 °C a 121 °C.

MATERIAL USADO EN LA FABRICACION DE NUESTRAS

PIEZAS:

BRONCE-LATON en barras trefiladas (58% Cu; 40 % Zn; 2 % Pb)


EN ACERO: S.A.E. 12L14 recubrimiento superficial zincado electrolítico.

Las roscas B.S.P. son cilíndricas.

Las roscas N.P.T son cónicas



Catalogo 2024

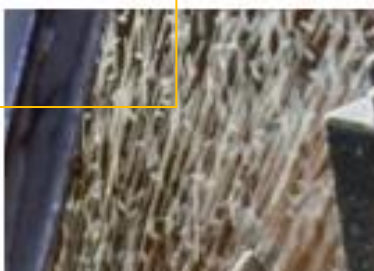

REDUCCION H-M PARA VIROLA



DT - 0860 HEMBRA GAS 1/4 x MACHO GAS 1/8



DT - 0861 HEMBRA GAS 3/8 x MACHO GAS 1/8



DT - 0862 HEMBRA GAS 3/8 x MACHO GAS 1/4



DT - 0863 HEMBRA GAS 3/8 x MACHO GAS 3/8

DT - 0864 HEMBRA GAS 1/2 x MACHO GAS 1/8

DT - 0865 HEMBRA GAS 1/2 x MACHO GAS 1/4

DT - 0866 HEMBRA GAS 1/2 x MACHO GAS 3/8

DT - 0867 HEMBRA GAS 3/4 x MACHO GAS 1/2

DT - 0868 HEMBRA GAS 3/4 x MACHO GAS 3/4

DT - 0869 HEMBRA GAS 3/4 x MACHO GAS 3/4 (especial)

APLICACIONES:

Conexiones para instalaciones de aire, agua, aceites, gas envasado, gas natural, combustible, grasas, lubricantes.

USO RECOMENDABLE: tubos sin costura, tubos y caños de cobre, tubos y caños de bronce, tubos y caños de aluminio.

PRESION DE TRABAJO: segun temperaturas de uso y tipo de tubo

TEMPERATURA DE TRABAJO: DESDE - 51 °C a 121 °C.

MATERIAL USADO EN LA FABRICACION DE NUESTRAS

PIEZAS:

BRONCE-LATON en barras trefiladas (58% Cu; 40 % Zn; 2 % Pb)

EN ACERO: S.A.E. 12L14 recubrimiento superficial zincado electrolítico.

Las roscas B.S.P. son cilíndricas.

Las roscas N.P.T son cónicas





Catalogo 2024



TUERCA BAJA PLANA



DT - 0850	TUERCA BAJA PLANA ROSCA METRICA 8 x 1 (TERMOCUPLA)
DT - 0851	TUERCA BAJA PLANA ROSCA METRICA 10 x 1
DT - 0852	TUERCA BAJA PLANA ROSCA METRICA 11 x 1
DT - 0853	TUERCA BAJA PLANA ROSCA METRICA 12 x 1
DT - 0854	TUERCA BAJA PLANA ROSCA GAS CILINDRICA 1/8 BSP
DT - 0855	TUERCA BAJA PLANA ROSCA GAS CILINDRICA 1/4 BSP
DT - 0856	TUERCA BAJA PLANA ROSCA GAS CILINDRICA 3/8 BSP
DT - 0857	TUERCA BAJA PLANA ROSCA GAS CILINDRICA 1/2 BSP
DT - 0858	TUERCA BAJA PLANA ROSCA GAS CILINDRICA 3/4 BSP

APLICACIONES:

Conexiones para instalaciones de aire, agua, aceites, gas envasado, gas natural, combustible, grasas, lubricantes.

USO RECOMENDABLE: tubos sin costura, tubos y caños de cobre, tubos y caños de bronce, tubos y caños de aluminio.

PRESION DE TRABAJO: segun temperaturas de uso y tipo de tubo

TEMPERATURA DE TRABAJO: DESDE - 51 °C a 121 °C.

MATERIAL USADO EN LA FABRICACION DE NUESTRAS

PIEZAS:

BRONCE-LATON en barras trefiladas (58% Cu; 40 % Zn; 2 % Pb)

EN ACERO: S.A.E. 12L14 recubrimiento superficial zincado

electrolítico.



Las roscas B.S.P. son cilíndricas.

Las roscas N.P.T son cónicas



Catalogo 2024


TUERCA CAPUCHON AJUSTE P/VIOLA



DT - 0900	TUERCA CAP.AJUSTE VIOLA ROSCA GAS 1/8 BSP P/CAÑO 3/16
DT - 0901 H	TUERCA CAP.AJUSTE VIOLA ROSCA GAS 1/8 BSP P/CAÑO 3/16 HIERRO
DT - 0902	TUERCA CAP.AJUSTE VIOLA ROSCA GAS 1/8 BSP P/CAÑO 1/4
DT - 0903 H	TUERCA CAP.AJUSTE VIOLA ROSCA GAS 1/8 BSP P/CAÑO 1/4 HIERRO
DT - 0904	TUERCA CAP.AJUSTE VIOLA ROSCA GAS 1/4 BSP P/CAÑO 3/16
DT - 0905	TUERCA CAP.AJUSTE VIOLA ROSCA GAS 1/4 BSP P/CAÑO 1/4
DT - 0906	TUERCA CAP.AJUSTE VIOLA ROSCA GAS 1/4 BSP P/CAÑO 5/16 (STD) 11,5
DT - 0907 H	TUERCA CAP.AJUSTE VIOLA ROSCA GAS 1/4 BSP P/CAÑO 5/16 (STD) 11,5
DT - 0908 R	TUERCA CAP.AJUSTE VIOLA ROSCA GAS 1/4 BSP P/CAÑO 5/16 (Reforz.) 13
DT - 0909	TUERCA CAP.AJUSTE VIOLA ROSCA GAS 3/8 BSP P/CAÑO 1/4 Altura = 12.50
DT - 0910	TUERCA CAP.AJUSTE VIOLA ROSCA GAS 3/8 BSP P/CAÑO 5/16 Altura = 12.50
DT - 0911	TUERCA CAP.AJUSTE VIOLA ROSCA GAS 3/8 BSP - 3/8 (STD) Altura = 12.50
DT - 0912 R	TUERCA CAP.AJ.VIOLA ROSCA GAS 3/8 BSP P/CAÑO 3/8 (REF) Altura = 14,50
DT - 0913	TUERCA CAP.AJUSTE VIOLA ROSCA GAS 1/2 BSP P/CAÑO 1/4
DT - 0914	TUERCA CAP.AJUSTE VIOLA ROSCA GAS 1/2 BSP P/CAÑO 5/16
DT - 0915	TUERCA CAP.AJUSTE VIOLA ROSCA GAS 1/2 BSP P/CAÑO 3/8
DT - 0916	TUERCA CAP.AJUSTE VIOLA ROSCA GAS 1/2 BSP P/CAÑO 1/2
DT - 0917	TUERCA CAP.AJUSTE VIOLA ROSCA GAS 1/2 BSP P/CAÑO 5/8
DT - 0918	TUERCA CAP.AJUSTE VIOLA ROSCA GAS 5/8 BSP P/CAÑO 5/8
DT - 0919	TUERCA CAP.AJUSTE VIOLA ROSCA GAS 3/4 BSP P/CAÑO 5/16
DT - 0920	TUERCA CAP.AJUSTE VIOLA ROSCA GAS 3/4 BSP P/CAÑO 1/2
DT - 0921	TUERCA CAP.AJUSTE VIOLA ROSCA GAS 3/4 BSP P/CAÑO 5/8
DT - 0922	TUERCA CAP.AJUSTE VIOLA ROSCA GAS 3/4 BSP P/CAÑO 3/4
DT - 0923	TUERCA CAP.AJUSTE VIOLA ROSCA GAS 1" BSP P/CAÑO 3/4



Catalogo 2024

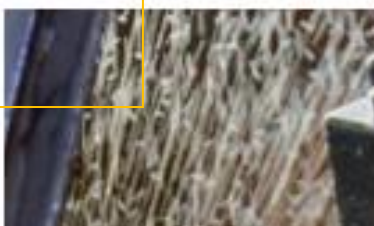

TAPON ROSCADO MACHO



DT - 0950	TAPON ROSCA MACHO GAS 1/8
DT - 0951	TAPON ROSCA MACHO GAS 1/4
DT - 0952	TAPON ROSCA MACHO GAS 3/8
DT - 0953	TAPON ROSCA MACHO GAS 1/2



TAPON ROSCADO HEMBRA



DT - 0960	TAPON ROSCA HEMBRA GAS 1/8
DT - 0961	TAPON ROSCA HEMBRA GAS 1/4
DT - 0962	TAPON ROSCA HEMBRA GAS 3/8
DT - 0963	TAPON ROSCA HEMBRA GAS 1/2

APLICACIONES:

Conexiones para instalaciones de aire, agua, aceites, gas envasado, gas natural, combustible, grasas, lubricantes.

USO RECOMENDABLE: tubos sin costura, tubos y caños de cobre, tubos y caños de bronce, tubos y caños de aluminio.

PRESION DE TRABAJO: segun temperaturas de uso y tipo de tubo

TEMPERATURA DE TRABAJO: DESDE - 51 °C a 121 °C.

MATERIAL USADO EN LA FABRICACION DE NUESTRAS

PIEZAS:

BRONCE-LATON en barras trefiladas (58% Cu; 40 % Zn; 2 % Pb)

EN ACERO: S.A.E. 12L14 recubrimiento superficial zincado electrolítico.

Las roscas B.S.P. son cilíndricas.

Las roscas N.P.T son cónicas



Catalogo 2024



TOMA MANGUERA C/ROSCA MACHO P/PESTAÑA



DT - 0970	TOMA MANGUERA C/ROSCA 1/8 BSP (MACHO P/PESTAÑA)
DT - 0971	TOMA MANGUERA C/ROSCA 1/4 BSP (MACHO P/PESTAÑA)
DT - 0972	TOMA MANGUERA C/ROSCA 3/8 BSP (MACHO P/PESTAÑA)
DT - 0973	TOMA MANGUERA C/ROSCA 1/2 BSP (MACHO P/PESTAÑA)



TOMA MANGUERA C/ROSCA MACHO UNION



DT - 0980	TOMA MANGUERA C/ROSCA 1/8 BSP (MACHO UNION)
DT - 0981	TOMA MANGUERA C/ROSCA 1/4 BSP (MACHO UNION)
DT - 0982	TOMA MANGUERA C/ROSCA 3/8 BSP (MACHO UNION)
DT - 0983	TOMA MANGUERA C/ROSCA 1/2 BSP (MACHO UNION)
DT - 0984	TOMA MANGUERA C/ROSCA 1/2 BSP x 1/2
DT - 0985	TOMA MANGUERA C/ROSCA 1/2 BSP x 5/8 (Comercialmente 1/2-1/2)
DT - 0986	TOMA MANGUERA C/ROSCA 3/4 - 3/4

APLICACIONES:

Conexiones para instalaciones de aire, agua, aceites, gas envasado, gas natural, combustible, grasas, lubricantes.

USO RECOMENDABLE: tubos sin costura, tubos y caños de cobre, tubos y caños de bronce, tubos y caños de aluminio.

PRESION DE TRABAJO: segun temperaturas de uso y tipo de tubo

TEMPERATURA DE TRABAJO: DESDE - 51 °C a 121 °C.

MATERIAL USADO EN LA FABRICACION DE NUESTRAS

PIEZAS:

BRONCE-LATON en barras trefiladas (58% Cu; 40 % Zn; 2 % Pb)


EN ACERO: S.A.E. 12L14 recubrimiento superficial zincado electrolítico.

Las roscas B.S.P. son cilíndricas.


Las roscas N.P.T son cónicas




Catalogo 2024

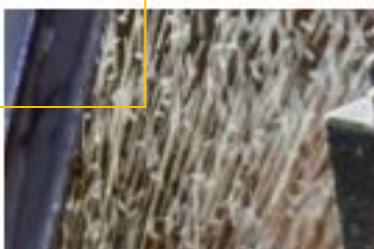

TOMA MANGUERA C/ROSCA HEMBRA INTERIOR



DT - 0990	TOMA MANGUERA C/ROSCA HEMBRA 1/8 BSP
DT - 0991	TOMA MANGUERA C/ROSCA HEMBRA 1/4 BSP
DT - 0992	TOMA MANGUERA C/ROSCA HEMBRA 3/8 BSP
DT - 0993	TOMA MANGUERA C/ROSCA HEMBRA 1/2 BSP
DT - 0994	TOMA MANGUERA 1/2 C/ROSCA HEMBRA 1/2 BSP (STD)
DT - 0995	TOMA MANGUERA C/ROSCA HEMBRA 1/2 BSP (ESPEC.)
DT-0996	TOMA UNION TOMA GOMA RED. 10

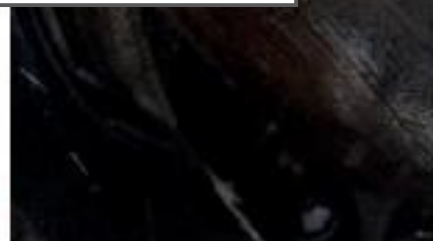

APLICACIONES:

Conexiones para instalaciones de aire, agua, aceites, gas envasado, gas natural, combustible, grasas, lubricantes.

USO RECOMENDABLE: tubos sin costura, tubos y caños de cobre, tubos y caños de bronce, tubos y caños de aluminio.

PRESION DE TRABAJO: segun temperaturas de uso y tipo de tubo

TEMPERATURA DE TRABAJO: DESDE - 51 °C a 121 °C.

MATERIAL USADO EN LA FABRICACION DE NUESTRAS

PIEZAS:

BRONCE-LATON en barras trelladas (58% Cu; 40 % Zn; 2 % Pb)

EN ACERO: S.A.E. 12L14 recubrimiento superficial zincado electrolítico.

Las roscas B.S.P. son cilíndricas.

Las roscas N.P.T son cónicas

Catalogo 2024

VIROLAS



DT - 1000 VIROLA P/CAÑO 3/16 (STD) * Bronce *

DT - 1000 T VIROLA P/CAÑO 3/16 (C/TRAT. TERMICO) * Bronce *



DT - 1001 VIROLA P/CAÑO 1/4 (STD) *Bronce *

DT - 1001 A VIROLA P/CAÑO 1/4 (STD) (ALUMINIO)

DT - 1002 T VIROLA P/CAÑO 1/4 (C/TRAT. TERMICO) * Bronce *



DT - 1002 VIROLA P/CAÑO 5/16 (STD) * Bronce *

DT - 1002 A VIROLA P/CAÑO 5/16 (STD) (ALUMINIO)

DT - 1002 T VIROLA P/CAÑO 5/16 (C/TRAT. TERMICO) * Bronce *



DT - 1003 VIROLA P/CAÑO 3/8 (STD) * Bronce *

DT - 1003 A VIROLA P/CAÑO 3/8 (STD) (ALUMINIO)

DT - 1003 T VIROLA P/CAÑO 3/8 (C/TRAT. TERMICO) * Bronce *



DT - 1004 VIROLA P/CAÑO 1/2 (STD) Altura = muestra = 7,50 mm.

DT - 1004 T VIROLA P/CAÑO 1/2 (C/TRAT. TERMICO) * Bronce *

DT - 1004 A VIROLA P/CAÑO 1/2 x 6mm ALUMINIO

APLICACIONES:

Conexiones para instalaciones de aire, agua, aceites, gas envasado, gas natural, combustible, grasas, lubricantes.

USO RECOMENDABLE: tubos sin costura, tubos y caños de cobre, tubos y caños de bronce, tubos y caños de aluminio.

PRESION DE TRABAJO: segun temperaturas de uso y tipo de tubo

TEMPERATURA DE TRABAJO: DESDE - 51 °C a 121 °C.

MATERIAL USADO EN LA FABRICACION DE NUESTRAS

PIEZAS:

BRONCE-LATON en barras trefiladas (58% Cu; 40 % Zn; 2 % Pb)


EN ACERO: S.A.E. 12L14 recubrimiento superficial zincado electrolítico.

Las roscas B.S.P. son cilíndricas.

Las roscas N.P.T son cónicas



Catalogo 2024

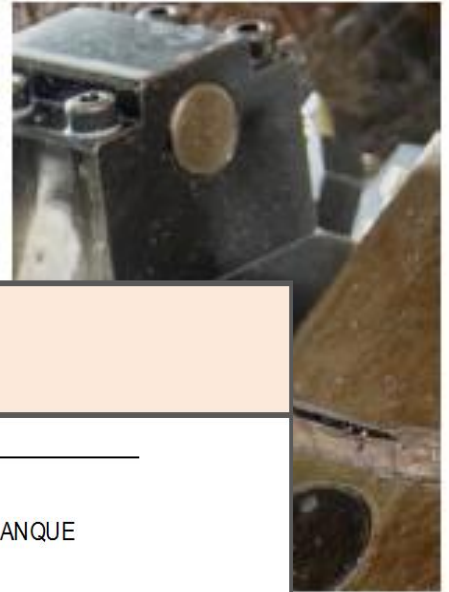

REPUESTOS VARIOS ESPECIALES



DT-2000

TTQE - GRIFO DE PURGA PARA TERMOTANQUE



DT-2001

TTQE - VALVULA DE ALIVIO TERMOTANQUE



APLICACIONES:

Conexiones para instalaciones de aire, agua, aceites, gas envasado, gas natural, combustible, grasas, lubricantes.

USO RECOMENDABLE: tubos sin costura, tubos y caños de cobre, tubos y caños de bronce, tubos y caños de aluminio.

PRESION DE TRABAJO: segun temperaturas de uso y tipo de tubo

TEMPERATURA DE TRABAJO: DESDE – 51 °C a 121 °C.

MATERIAL USADO EN LA FABRICACION DE NUESTRAS

PIEZAS:

BRONCE-LATON en barras trefiladas (58% Cu; 40 % Zn; 2 % Pb)

EN ACERO: S.A.E. 12L14 recubrimiento superficial zincado electrolítico.

Las roscas B.S.P. son cilíndricas.

Las roscas N.P.T son cónicas



Catalogo 2024



REPUESTOS VARIOS ESPECIALES

DT-2100	ASIENTO CANILLA BATALLA
DT-2200	CONEXIÓN 3/8 P/LAVATORIO F.V.
DT-2201	CONEXIÓN 3/8 P/ LAVATORIO F.V. (COMPLETA C/TUERCA)
DT-2202	CONEXIÓN 3/8 P/ LAVATORIO F.V. (COMPLETA C/TUERCA) *PLANA*
DT-2203	CONEX. COMP. C/ TUERCA Y VIOLA 3/8-1/4 M.M.
DT-2204	CONEX. COMP. C/ TUERCA Y VIOLA 1/2 H -1/4 M.
DT-2205	CONEX. COMP. C/ TUERCA Y VIOLA 1/2 H -3/8 M.
DT-2206	CONEX. COMP. C/ TUERCA Y VIOLA 1/2-1/4 M.M.
DT-2207	CONEX. COMP. C/ TUERCA Y VIOLA 1/2-3/8 M.M.
DT-2208	CONEX. COMP. C/ TUERCA Y VIOLA 3/8 M -3/8 M.
DT-2209	CONEXIÓN COMPLETA PARA COCINA
DT-2220	CONJUNTO (P/LONGVIE - BATALLA)
DT-2300	NIPLE 1/2 LONGVIE
DT-2301	NIPLE PARA TERMOCUPLA
DT-2302	NIPLE PUNTERA 1/2 LONGVIE
DT-2303	NIPLES VARIOS
DT-2500	RAMAL LAVATORIO
DT-2700	TEE M/M/M/ 1/4-1/4-1/4
DT-2800	TUERCA PARTIDA TERMOCUPLA (BRONCE) R.MET 8 x 1
DT-2801	TUERCA PARTIDA TERMOCUPLA (BRONCE) R.MET 9



Calle 4 N° 481 – Parque Industrial Tandil - Tandil - Buenos Aires - Argentina